

La solución para el control de asistencia

Los Tag Activos de RF, TWIG Tag se utilizan para registrar la asistencia de los guardias de seguridad y otros usuarios de TWIG Protector a una zona determinada

El usuario acerca su TWIG Protector al TWIG Tag para iniciar el informe de asistencia. TWIG Protector confirma la correcta lectura del TWIG Tag mediante un sonido y una indicación en la pantalla.

TWIG Protector transmite el informe de la etiqueta en tiempo real a la central receptora a través de la red de telefonía móvil.

El informe incluye información sobre la identidad y posición de la etiqueta.

TWIG Tag puede implementarse en una amplia gama de entornos. Es resistente al agua IP67 y tiene un rango de operación de -20 a +50 C. Las opciones de montaje incluyen tornillos y cinta de velcro.

El sistema TWIG de corto alcance (SRD) es modular. Un dispositivo de seguridad personal TWIG configurado con un transceptor SRD (Short Range Device) puede recibir alarmas de varios TWIG Button, así como determinar también su posición a partir de las TWIG Beacon cercanas cuando la señal GPS no está disponible, y registrar la asistencia leyendo Identificaciones de RF TWIG Tag SRD.



Ejemplos de uso

- Control de asistencia
- Protección de trabajadores solitarios
- Seguridad de activos

Control de asistencia

Los guardias de seguridad u otros usuarios de TWIG Protector pueden proporcionar una prueba positiva de asistencia al pasar por un TWIG Tag


Protección de Trabajadores Solitarios

El deber de cuidado requiere que los empleadores den a los trabajadores solitarios medios para solicitar ayuda.

Dependiendo de la evaluación del riesgo, puede ser necesario un dispositivo de alarma dedicado. Las etiquetas TWIG proporcionan una solución para la implementación de puntos de verificación de seguridad para los usuarios de TWIG Protector.

Seguridad de activos

Los activos móviles equipados con TWIG Tag de bajo costo pueden ser capturados por TWIG Protector para procesar el informe con información de ubicación.

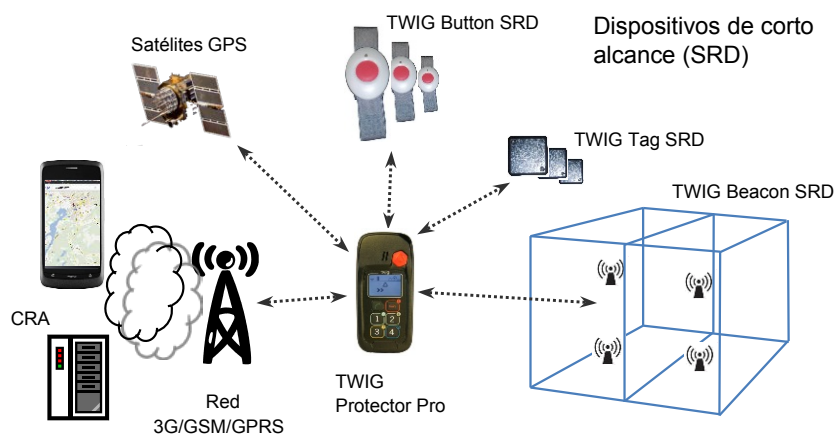

ASPILIGA, S.L.
España
Tel.: +34 607667797

ASPILIGA S DE RL DE CV
México
Tel.: +52 (55)91835216

info@aspiliga.com
www.aspiliga.com

Tag activo de RF de corto alcance

- Se dispara y se lee pasando con el dispositivo
- TWIG compatible con SRD

Pequeño, robusto y económico

- Diseño discreto
- Posibilidad de fijación mediante tornillos o velcro

Compatibilidad y comunicación

TWIG Tag trabaja con los dispositivos TWIG Protector Pro y Protector EX equipados con el transceptor SRD:

- TWIG Protector
- TWIG Protector EasyP / EasyS
- TWIG Protector Pro
- TWIG Asset Locator

El informe del Tag se transmite desde el dispositivo TWIG a la central receptora de alarmas en mensajes MPTP (Mobile Phone Telematics Protocol) SMS o GPRS. TWIG Protector con el transceptor SRD puede funcionar simultáneamente con el TWIG Button, TWIG Beacon y TWIG Tag

Especificaciones técnicas

- Dimensiones: 35 mm x 35 mm x 11 mm (sin sistemas de montaje)
- Peso: 13 g con batería
- Temperatura de trabajo -20°C...+50°C
- Fuente de alimentación: Batería de Litio primaria 560 mAh
- Duración de la batería: 5 años / 20.000 lecturas*
- Frecuencia de operación: 918,675 MHz
- Nivel de potencia de transmisión: -30dBm
- Desvío de frecuencia: +/- 5kHz

Características mecánicas

- Resistente al agua (IP67)

Contenido del embalaje de venta

- TWIG Tag con batería primaria integrada
- Tornillos de fijación
- Velcro de fijación
- Guía rápida de instalación y configuración



Las imágenes del producto son sólo indicativas, los detalles actuales del producto pueden ser diferentes. Aspíliga se reserva el derecho de cambiar toda la información sin previo aviso

*El tiempo de funcionamiento se acorta con cada lectura real de la etiqueta

TWIG es una marca registrada de Twig Com Ltd. Otras marcas pertenecen a sus respectivos dueños.
Mas información: www.aspiliga.com